

HELAF geeft u een warm gevoel.



SUPER HANDIGE FORST BESCHERMING!

STOP ICE verwarmingsset



Verwarmingkabel met geïntegreerde thermostaat en stekker

Dit nieuwe product heeft HELAF nu in het assortiment en is op diverse lengtes verkrijgbaar:


Stop Ice 2 meter	24 Watt
Stop Ice 5 meter	60 Watt
Stop Ice 10 meter	120 Watt
Stop Ice 18 meter	216 Watt

Productkenmerken:

- Verwarmingkabel met constant vermogen
- Specifiek vermogen 12W/m
- Toevoer 230V 50/60Hz.
- Inschakeltemperatuur +3°C
- Uitschakeltemperatuur +10°C
- 2 aderige kabel afgeschermd
- Snelle en eenvoudige installatie
- Geen externe controlesystemen noodzakelijk
- Geen verbindingaccessoires noodzakelijk
- (!) niet geschikt voor gebruik onder water (!)



Ray Tech

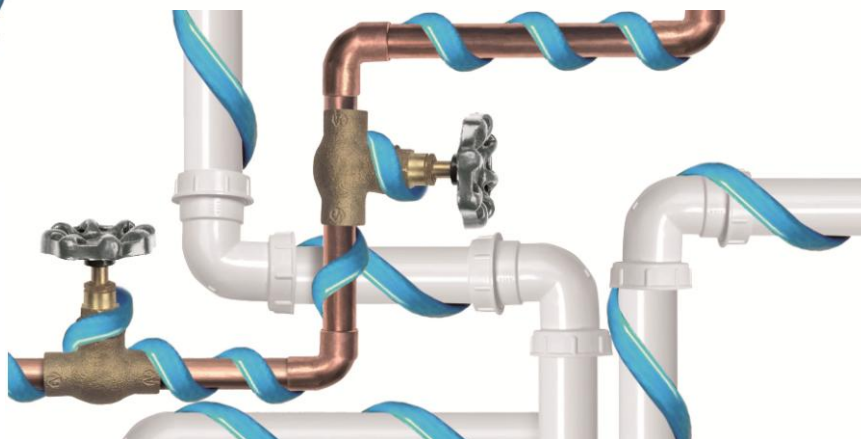

HELAF GEEFT U EEN WARM GEVOEL !!

☎: +31(0)88 244 28 80 ✉: verkoop@helaf.com ☎: +31(0)88 244 28 89



1 van 4

Elektrische infrarood heaters



Helios infrarood heaters zijn zeer geschikt om specifieke plaatsen of personen te verwarmen. De quartz infrarode energie wordt niet "weggeblazen" door luchtbeweging of tocht. Hierdoor is het een ideaal produkt voor gebruik in tochtige of grote gebouwen / locaties. Door de unieke eigenschappen (geen condensvorming, effectieve stralingswarmte en geen invloed van wind of tocht) ook zeer geschikt om te gebruiken als gerichte bouwdroger in nieuwbouw of renovatie. De verrijdbare en/of kantelbare uitvoeringen zijn snel op bijvoorbeeld wand op plafond te richten.



Technische gegevens	Varmaspot	Varma Outdoor Eco
Vermogen	1300 Watt	1300 Watt
Netspanning	230 Volt ~ 40-60 Hz	230 Volt ~ 40-60 Hz
Stralingsbereik	6 meter	6 meter
Verwarmingcapaciteit	ca. 60 m ³	ca. 60 m ³
Regeling	optioneel (art.nr. 61.017.80)	optioneel (art.nr. 61.017.80)
Beschermklasse	I (geaard)	I (geaard)
Beschermingsgraad	IP 20	IP 54
Kleur	zwart-RVS	zwart
Plaatsing	aan statief, steiger of wand	aan statief, steiger of wand
Uitvoering	vast model	vast model
Afmetingen (bxhxd)	390x125x75 mm	375x215x170 mm
Aansluitsnoer	3 meter vinyl	geen
Verpakking	doos	doos
Artikelnummer	22036101660	22036101665
Met 5m aansluitsnoer		22036101670
Art.nr. reservelamp	22036101696 Varma 1300 Watt	22036101696 Varma 1300 Watt

Technische gegevens	Helios IRK Top IP65
Vermogen	1500 Watt
Netspanning	230 Volt ~ 40-60 Hz
Regeling	optioneel (art.nr. 61.017.80)
Beschermklasse	I (geaard)
Beschermingsgraad	IP 65
Kleur	creme RAL 1013
Plaatsing	Montage aan wand
Uitvoering	vast model
Afmetingen (bxhxd)	440 x 87 x 70 mm 2Kg
Aansluitsnoer	3 meter vinyl
Verpakking	doos met gebruiksaanwijzing
Artikelnummer	22036101775 IRK Top IP65
Art.nr. reservelamp	22036101791 (1500 Watt)



Elektrische heaters (met ventilator)

Elektrische heaters in degelijke metalen behuizing, voorzien van handgreep of beschermbeugel met handgreep.

Aansluitkabel: H07RN-F
 Beschermingsklasse: I
 Beschermingsgraad: IPX4



Technische gegevens	VK2.0	VK3.3	VK5.0	VK9.0
Capaciteit	2000W	3300W	5000W	9000W
Instelmogelijkheden	660/1320/2000W	1500/3300W	2500/5000W	4500/9000W
Motorvermogen	38W	40W	44W	55W
Aansluitspanning	230V-50Hz	230V-50Hz	400V 5P 50Hz	400V 5P 50Hz
Thermostaat	ja	ja	ja	Ja
Koude lucht ventilator	ja	ja	ja	Ja
Oververhittingsbeveiliging	ja	ja	ja	Ja
Model	Staand/hangend	Staand/hangend	Staand/hangend	Staand/hangend
Afmeting	31,5x19,5x32cm	35,5x28,5x44cm	35,5x28,5x44cm	40,5x42,5x55cm
Gewicht	4,2kg	6,4kg	7,3kg	12,6kg
Artikelnummer	22036102020	22036102033	22036102050	22036102090

Gasheater GH 30.0 30kW - 230 V

Technische gegevens	
Vermogen	30 kW
Spanning	230 Volt~50-60 Hz
Regeling	instelbare gasregelaar
Kleur	Geel - zwart
Beschermklasse	I (geaard)
Beschermingsgraad	IP X4
Gewicht	9,9 kg
Voorzien van	Thermostaat
Artikelnummer	22036102130



Elektrische bouwdrogers

SWINKO bouwdroger BD720

De SWINKO bouwdroger BD720 is een compacte professionele bouwdroger met een grote ontvochtiging capaciteit van 70 liter per etmaal.

Deze unieke bouwdroger is uitgerust met een elektronische inschakelbeveiliging, automatische ontdooi-beveiliging en uitschakeling bij een onjuiste opstelling. Dankzij de grote volkern rubber wielen is hij eenvoudig verplaatsbaar.

Deze doorontwikkelde unieke bouwdroger is al inzetbaar bij een omgevingstemperatuur van + 1 °C

De stalen constructie en vormgeving maken de SWINKO bouwdroger BD720 geschikt voor de meest extreme toepassing en gebruik.

Technische gegevens

Ontvochtigingscapaciteit 1)	70 liter in 24 uur
Luchthoeveelheid	680 m ³ / per uur
Luchtvochtigheid	40% - 99% RV
Elektrische aansluiting	230 Volt – 50Hz
Opgenomen vermogen	1,6 kW
Stroomopname	7 Amp.
Koudemiddel en hoeveelheid	R407C 700 gram
Gewicht	62 kg
Afmetingen 2)	600 x 620 x 880 mm

1) Bij +27 °C en 90% RV

De vermelde capaciteiten zijn indicatief en afhankelijk van klimatologische omstandigheden.

2) Over de steunen en wielen gemeten.

Art.nr.
220361028

Omschrijving
Bouwdroger BD720

Deze krachtige bouwdroger is inzetbaar voor ieder vochtprobleem!



Wielophanging steekt niet uit.

Robuust profiel, goed grip op natte ondergrond.



Kabelhaspel fungeert tevens als bescherming van bedieningspaneel en behuizing.



Degelijke handgreep. Condenswaterafvoer aan achterzijde.